



Automobile Club d'Italia

COMMISSIONE SPORTIVA AUTOMOBILISTICA ITALIANA

**SCHEDA D'OMOLOGAZIONE
MOTORE cl. 60 cc.**

Form. OM60

**N. OMOL.
10/M/09**

Costruttore	COMER S.p.A
Marca	COMER
Modello	KWE6 TAG
Periodo d'omologazione	1° settembre 2005 – 31 dicembre 2009



FOTO DEL MOTORE – LATO PIGNONE



FOTO DEL MOTORE – LATO OPPOSTO

Firma e Timbro dell'ASN



Flaminio

Firma e Timbro del Costruttore

Comer® S.p.A.

Via Storchi, 8 - S. Tomaso della Fossa
42011 BAGNOLO IN PIANO (RE) Italy
Tel. 0522 955045 (8 lin. r.a.) Fax 0522 955040
Partita IVA e Cod. Fisc. 00130020357




Sanini

INFORMAZIONI TECNICHE


A	CARATTERISTICHE	
		Tolleranze
Cilindrata Massima	60 cc.	
Alesaggio Massimo	42,10 mm	
Corsa	43,00 mm.	+/- 0,10 mm.
Sistema di ammissione	Piston Port	
Sistema di raffreddamento	Ad aria libera	
Carburatore 60 cc. Baby Kart	Da 14,00 mm., a vaschetta, di tipo non elettronico, sistema del massimo con regolazione meccanica della miscela a mezzo di spillo conico, sistema del minimo con getto e vite di regolazione miscela o aria, con omologazione nazionale in corso di validità. Diametro minimo del collettore: mm. 14,00	
Carburatore 60 cc. Mini Kart	Da 18,00 mm., a vaschetta, di tipo non elettronico, sistema del massimo con regolazione meccanica della miscela a mezzo di spillo conico, sistema del minimo con getto e vite di regolazione miscela o aria, con omologazione nazionale in corso di validità. Diametro minimo del collettore: mm. 18,00	
Numero e dei canali di ammissione	2	
Forma della luce di scarico	A 4 angoli	
Larghezza della luce di scarico	28,00 mm.	+/- 0,10 mm.
Larghezza della luce di aspirazione	26,00 mm.	+/- 0,10 mm.
Altezza totale del pistone	48.8 mm.	+/- 0,80mm
Peso del pistone	64 Gr.	(+/- 10% del peso totale)
Peso dell'albero motore comprensivo di biella, escluso pistone	1285 Gr.	(+/- 3% del peso totale)
Forma della camera di combustione	Sferica, verificabile con dima fornita dal Costruttore	
Pignone	Z11	
Volume della camera di combustione	7 cc minimo sopra filetto candela	
Frizione (Centrifuga, a secco, senza alcuna possibilità di registrazione esterna, peso min. gr. 950 – max gr. 1050 completa di frizione, corona di avviamento, e di viti di fissaggio, diametro esterno della campana min mm. 88,00 – max mm. 93,00)	Peso : 998 gr. Diametro della campana : mm. 90	

B	ANGOLI D'APERTURA (misurati con spessimetro da mm. 0.20 avente larghezza mm10)	
		Tolleranze
Di ammissione	142°	+/- 2°
Di scarico	154°	+/- 2°
2		

C	MATERIALI
Le parti del motore in lega d'alluminio devono essere realizzate esclusivamente per fusione o pressofusione. E' vietato realizzare le parti del motore dal pieno.	
Cilindro	In lega d'alluminio, canna in ghisa con esclusione di cromature e nikasil

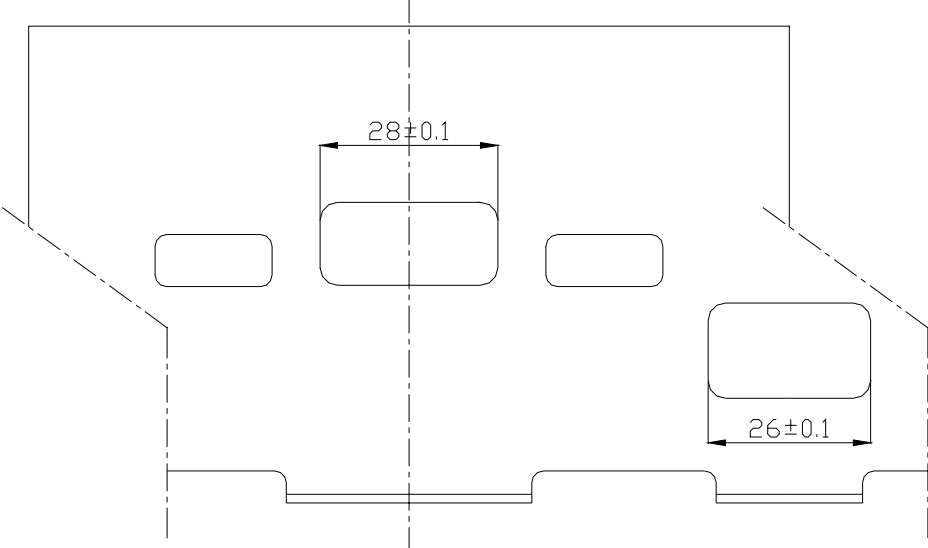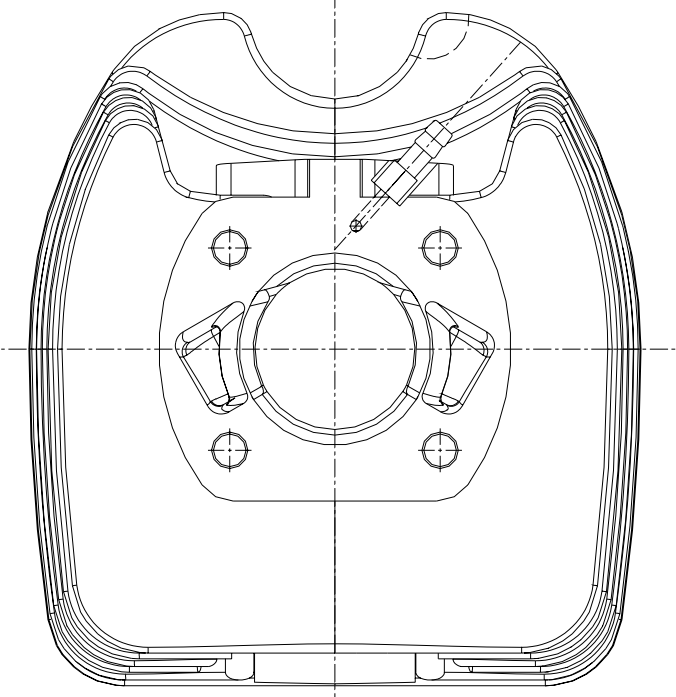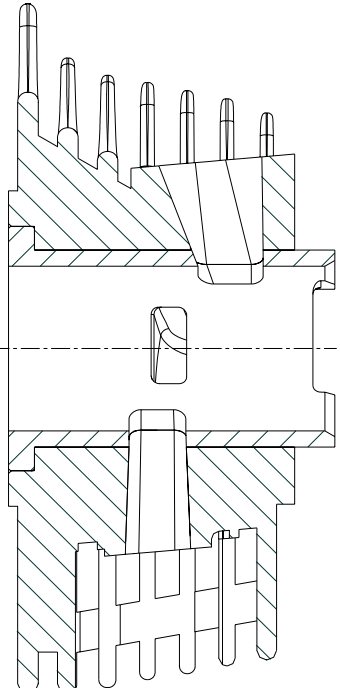DISEGNO DELLO SVILUPPO DEL CILINDRO	
	
DISEGNO DEL PIEDE DEL CILINDRO	VISTA IN SEZIONE DEL PIEDE DEL CILINDRO
	

DISEGNO DELLA TESTA E DELLA CAMERA DI COMBUSTIONE

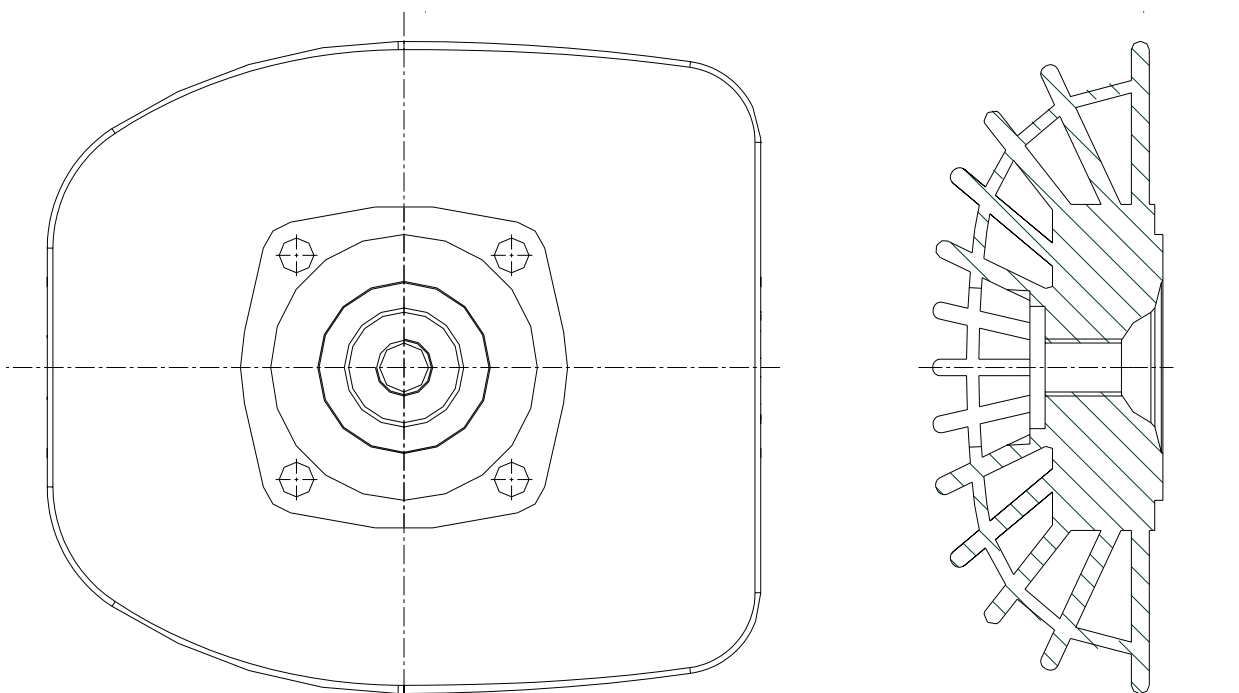

DISEGNO DELL'ALBERO MOTORE

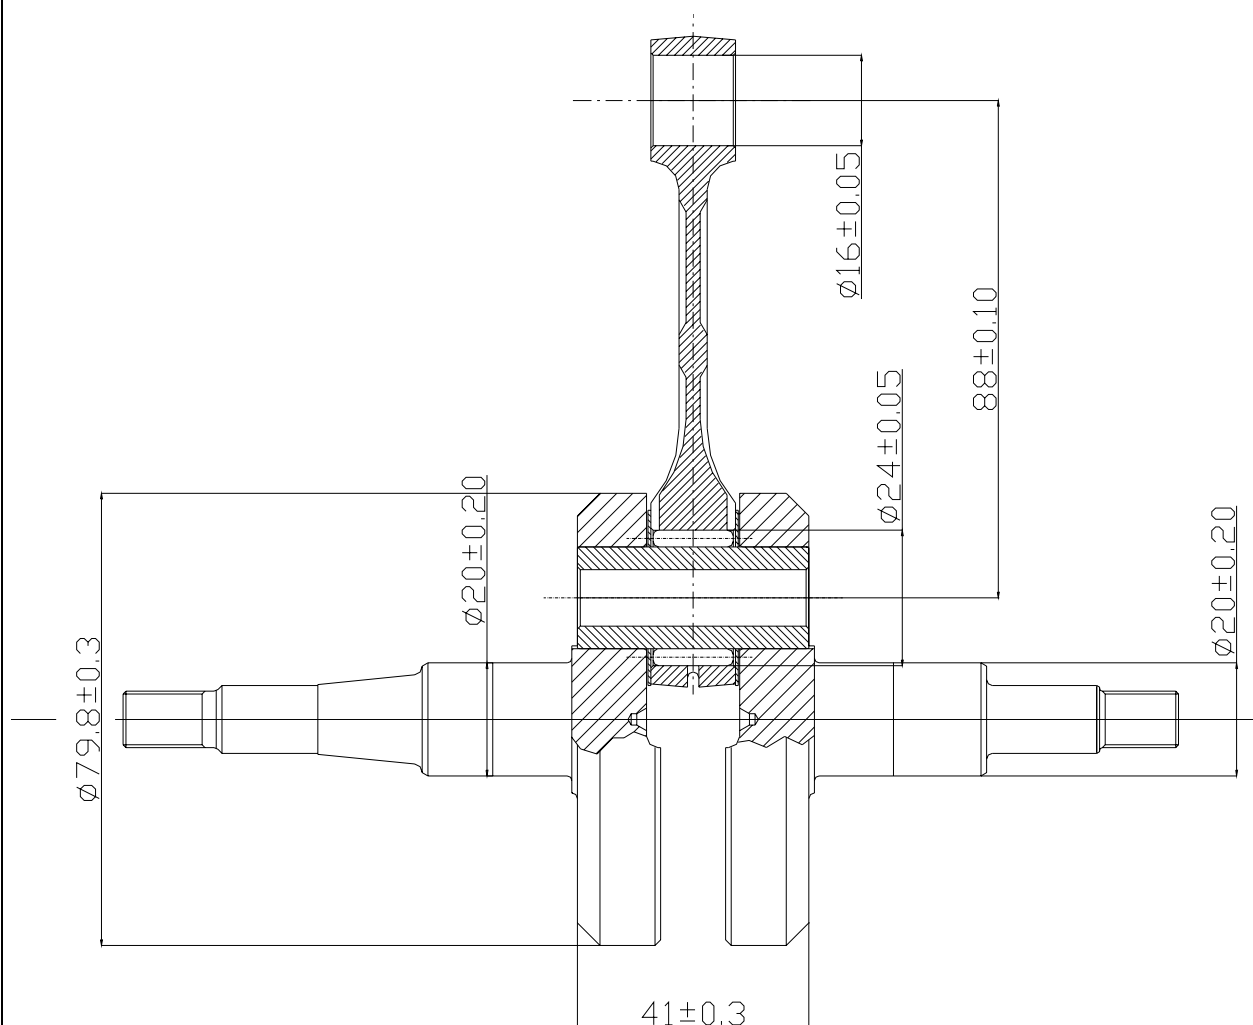


FOTO DEL LATO POSTERIORE DEL MOTORE

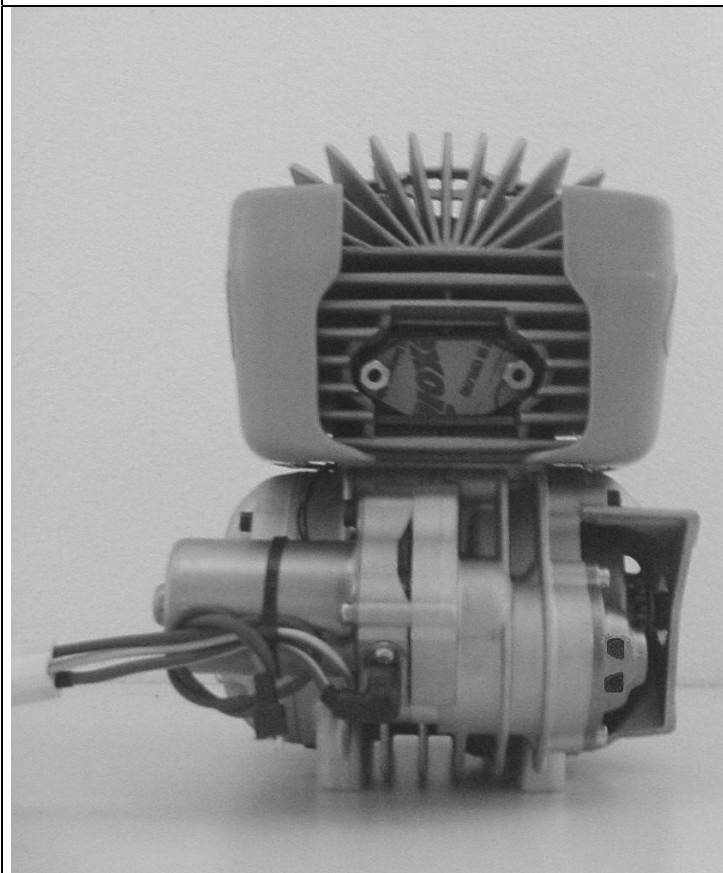


FOTO DEL LATO ANTERIORE DEL MOTORE

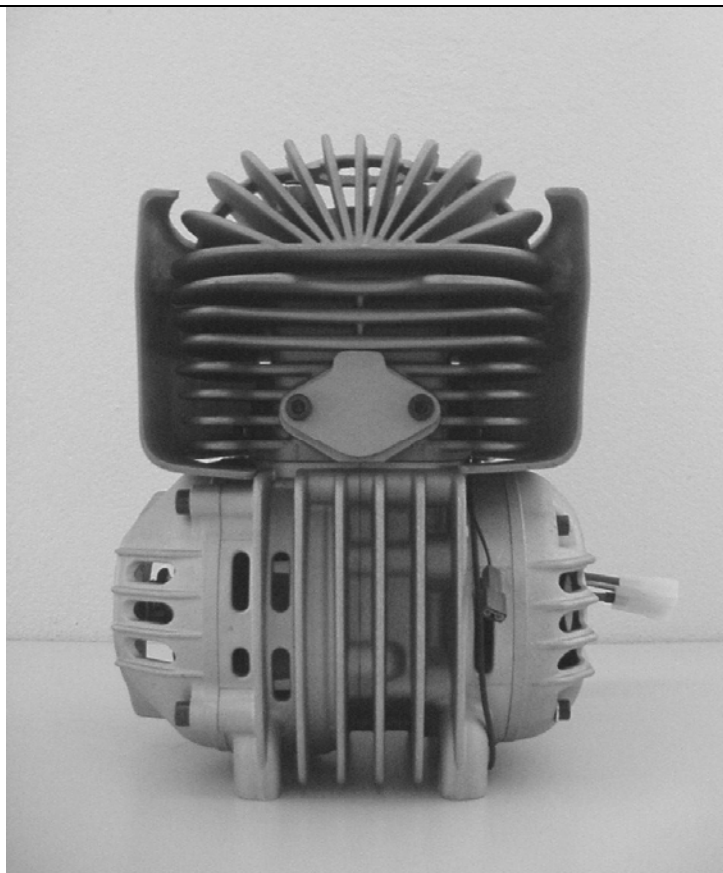


FOTO DEL MOTORE LATO SUPERIORE

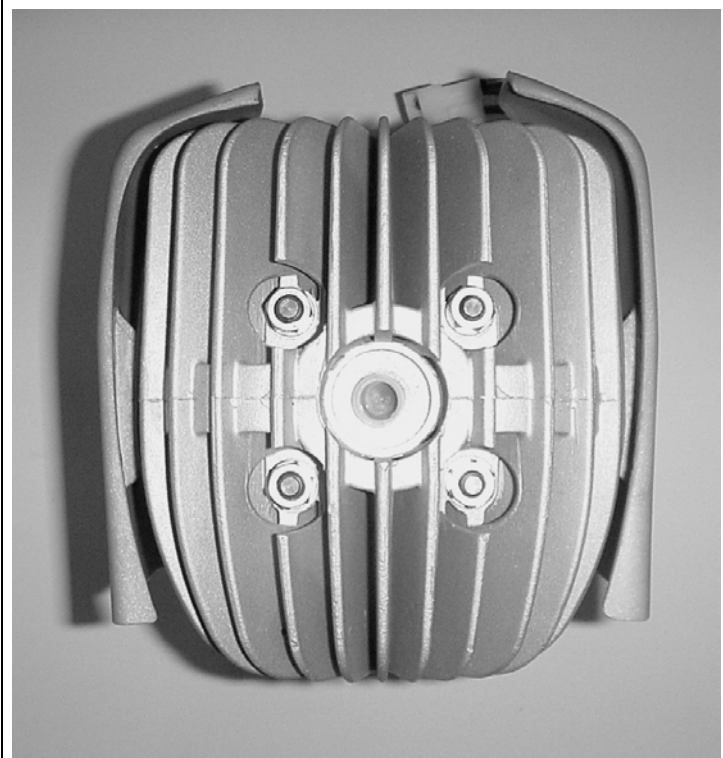


FOTO DEL MOTORE LATO INFERIORE

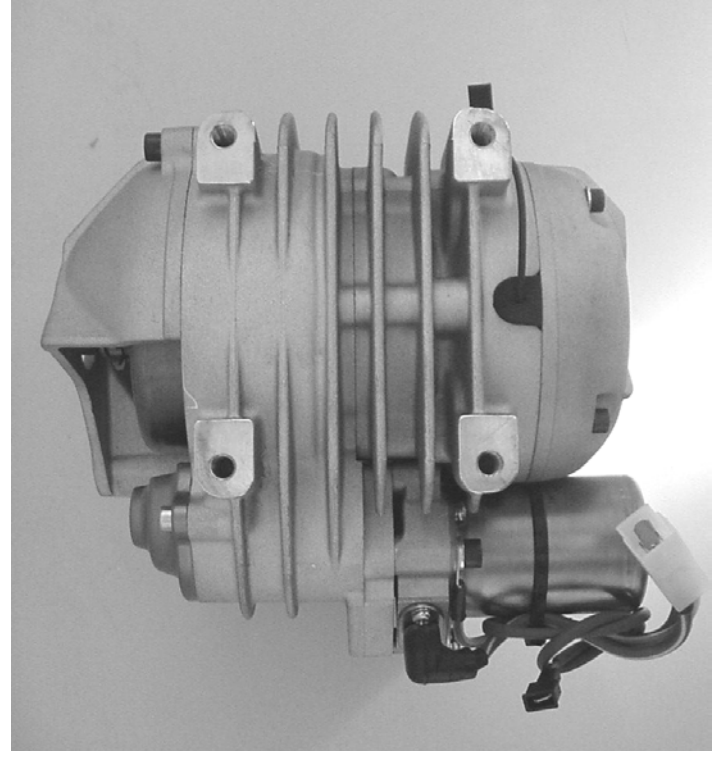


FOTO DEL PIEDE DEL CILINDRO

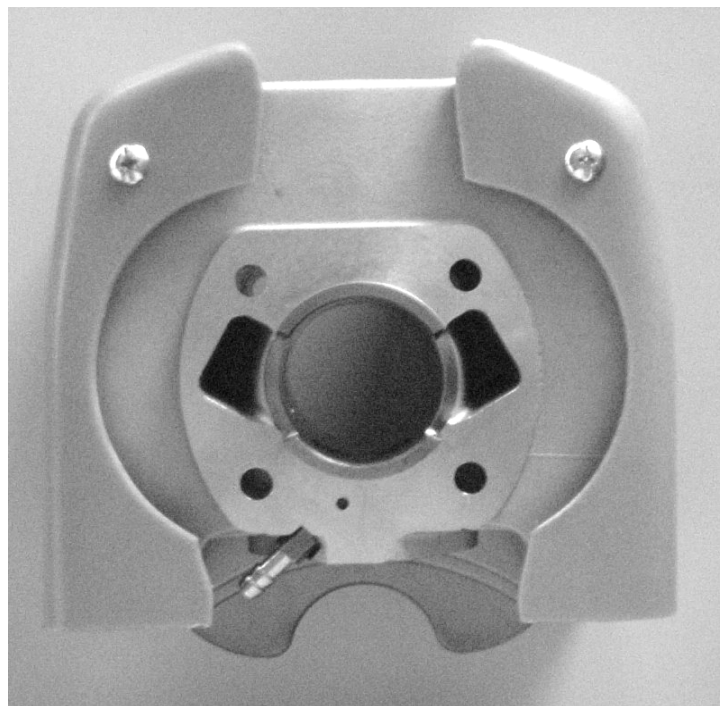


FOTO DELLA CAMERA DI COMBUSTIONE

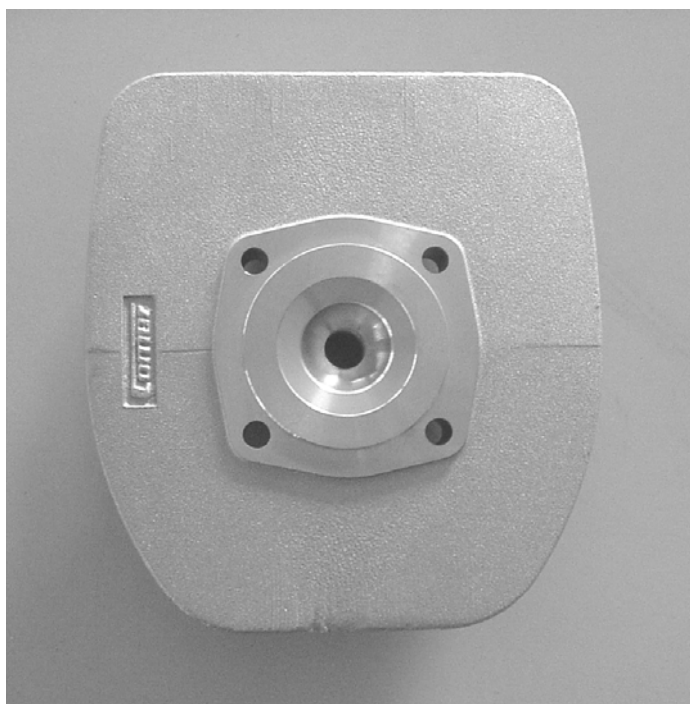


FOTO DEI CARTER (ACCOPPIAMENTO)


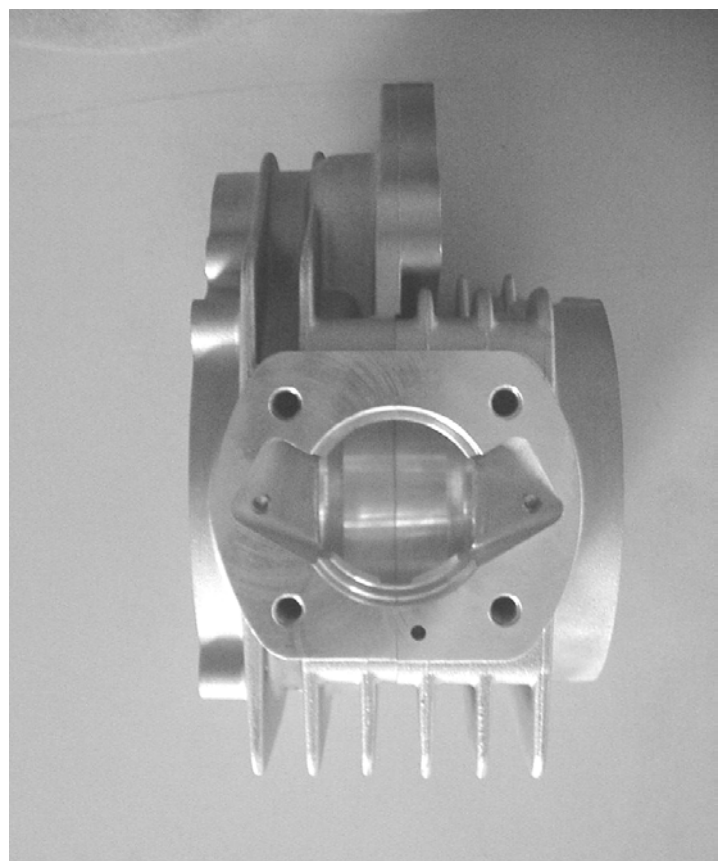


FOTO DELLA PARTE INTERNA DEL CARTER



DISTANZA MINIMA DEL PIANO APPOGGIO CARBURATORE DALL'ASSE DEL CILINDRO

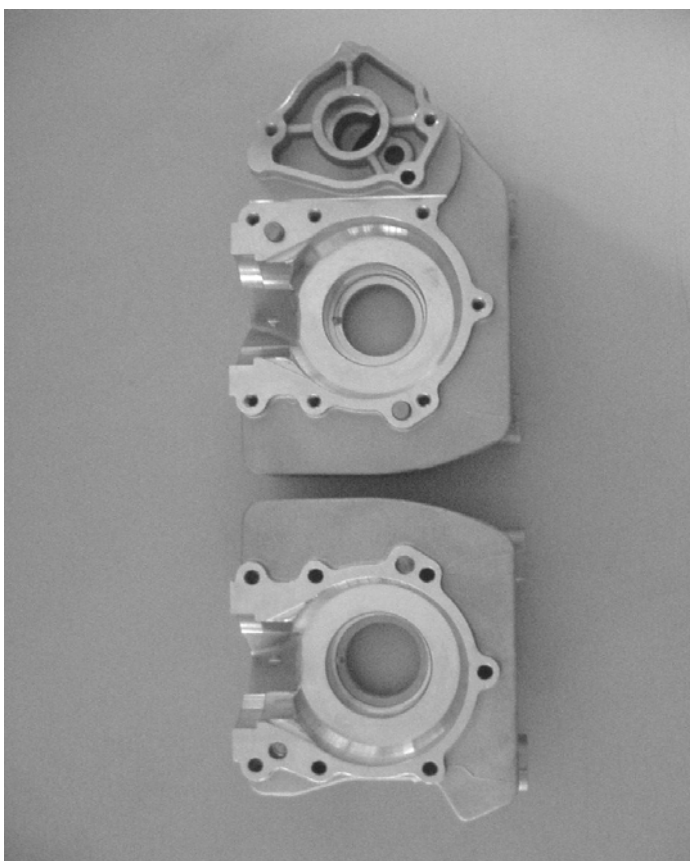